Автоматические выключатели Terasaki TemDin Серия DPE 06

Применение:

Коммутация и защита электрических цепей в административных и жилых зданиях.

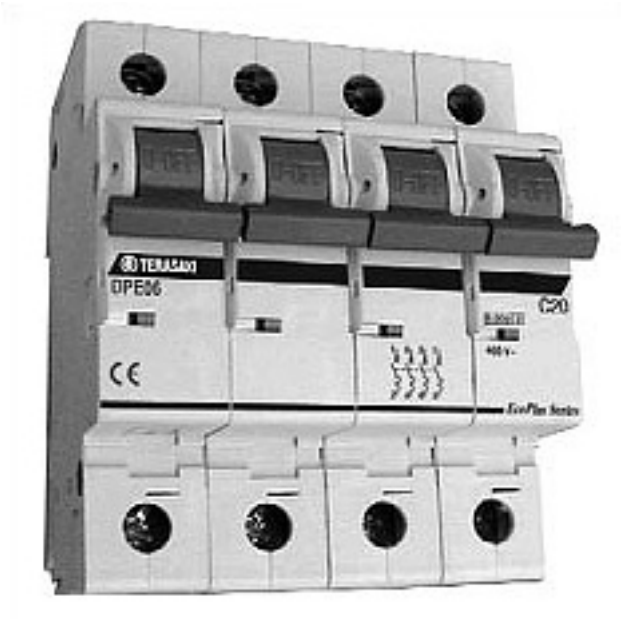

Основные характеристики:

- **Отключающая способность:** 6кА
- **Кривые отключения:**
- B срабатывание электромагнитной защиты между 3-5 кратным значением тока
- C срабатывание электромагнитной защиты между 5-10 кратным значением тока

- **Рабочее напряжение:** 230/400 В
- **Частота:** 50/60 Гц
- **Температура калибровки:** 30 °C
- **Подключение:** кабель сечением до 25 мм^2
- **Количество циклов срабатывания:**
- электрических: 30 000
- механических: 40 000

- **Монтаж:** DIN-рейка 35 мм
- **Индикация состояния:** есть
- **Соответствие стандартам:** IEC60898, EN60898, ДСТУ 302595 (ГОСТ 909893)

Автоматические выключатели Terasaki TemDin Серия DS

Применение:

Коммутация и защита электрических цепей в административных и жилых зданиях.

Особености:

- возможность применения сигнальных контактов ирасцепителей;
- индикация состояния;
- все контактные площадки имеют серебряное покрытие;
- токоведущие части проходят электрические и механические испытания;
- эффективное гашение дуги

Основные характеристики:

- **номинальный ток:** 0,5...63 А при 30°С;
- **номинальное напряжение:** 240/415 V AC;
- **ток отключения по МЭК 898:** 6 kA;
- **электрический ресурс:** 30000 циклов;
- **кривые отключения:**
  B - 3...5 кратная перегрузка;
  C - 5...10 кратная перегрузка;
  D - 10...14 кратная перегрузка;
- **рабочая температура:** 25...+55°С;
- **монтаж:** 35 мм DINрейка;

Дополнительные аксессуары:

- Дополнительные контакты;
- Независимый расцепитель;
- Расцепитель минимального напряжения.

Автоматические выключатели Terasaki TemDin Серия TH

Применение:

Коммутация и защита электрических цепей в административных и жилых зданиях. Защита от перегрузок и коротких замыканий в цепях с большой кратностью тока.

Основные характеристики:

- **номинальный ток:** 80...125 А при 40°С;
- **номинальное напряжение:** 400/415 V AC;
- **ток отключения по МЭК 9472:** 10 kA;
- **электрический ресурс:** 4000 циклов;
- **кривые отключения:**
  B - 3...5 кратная перегрузка;
  C - 5...10 кратная перегрузка;
  D - 10...14 кратная перегрузка;
- **рабочая температура:** 25...+55°С;
- **монтаж:** 35 мм DINрейка;
- возможность подключения дополнительного оборудования (контакт состояния/повреждения, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения)

Дополнительные аксессуары:

- Дополнительные контакты;
- Независимый расцепитель;